



製品詳細はホームページもご覧ください。

<https://road-post.com/>

ロードポスト

検索

- ・ 図面ダウンロード
- ・ カタログダウンロード
- ・ 施工実績
- ・ 施工要領



ホームページ



Instagram

- ・ 本カタログ内の製品の仕様・価格等は、改良などにより予告なく変更する場合がございます。
- ・ 本カタログ記載の価格には消費税を含みません。
- ・ 本カタログからの無断転載はお断りいたします。予めご了承ください。

(製造)

日本ロードネクス株式会社

(販売元)

株式会社ロマック

〒220-0022

神奈川県横浜市西区花咲町 5-136-14 タスクセンタービル5F

TEL 045-315-3416 FAX 045-315-3417

(販売)



超・耐久性
低コスト


車線分離標

ロードポスト

Ver.5

新技術

ポストの交換と
接合部の強度を兼ね備えた



カセットリング
方式採用



ROADPOST

新しいアイデアを「カタチ」に・・・

視認性・耐久性・強度・コスト・・・。
車線分離標に求められる様々な課題に、
新たな発想と技術で挑戦します。

ロードポストの5つの特長



製品紹介

- 1 本体の「**低コスト化**」
- 2 表面の反射シートを守る「**耐久構造**」
- 3 高い「**視線誘導性能**」
- 4 ポストの交換が可能で「**ランニングコスト低減**」
- 5 復元性と強度の両立を実現した「**ポスト交換システム**」

意匠登録

1575936（誘導標識） / 1562354（誘導標識用ベース）
1562353（誘導標識用カセットリング） /
1562352（誘導標識用ポール）

神奈川県 経営革新計画承認事業

施工実績



NEXCO/ 首都高速道路 / 国土交通省 / 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 東京都 23 区 / 東京都多摩地区 /
神奈川県横浜市 / 神奈川県川崎市 / 神奈川県市区町村 / 埼玉県市区町村 ほか多数…

Point

1

ロードポストの 5つの特長

本体の「低コスト化」

これまでにない様々な機能を付加しながら、徹底したコストダウンを図りました。

■本体価格の比較

(従来品 A)	23,000 円
(従来品 B)	21,300 円
(ロードポスト)	13,500 円

※タイプ B H650 の場合

安い！

Point


2

表面の反射シートを守る「耐久構造」

8本のレール状リブ（突起）が、車両の「踏付け」や「擦り」からポスト表面を守る！
反射性能や視認性を、長期に維持できます。


■車両の踏付け時の断面変形イメージ

ロードポスト

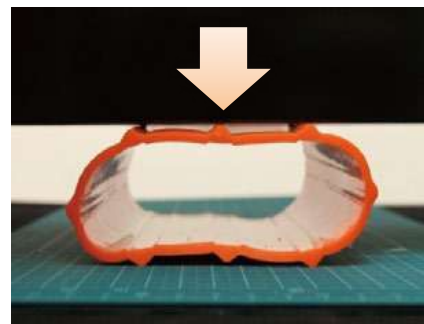

レール状のリブに挟まれて、
表面が擦られづらい。
反射シートの損耗や汚れが少ない。

従来品

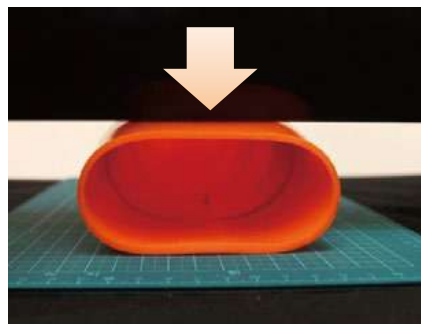

表面が直接擦られる。
表面の損耗が激しい。

破れにくい！
汚れにくい！

リブ（突起）



■実車による衝突踏付け試験の状況



2tトラック 60km/hで繰り返し試験



ロード
ポスト 従来品



ロード
ポスト 従来品

Point

3

高い「視線誘導性能」


赤白全面反射
超高輝度反射シート採用！

超高輝度プリズム反射シートに赤印刷を入れ、短冊状の全面赤白反射を採用。
従来の白色の帯巻状と比較して、反射面積を拡大。視線誘導性能が飛躍的に向上しました。

反射面積が
広い！

超高輝度反射

★★★★

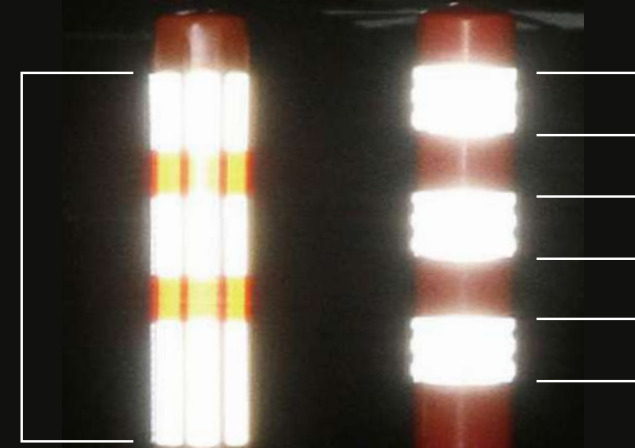

反射性能が
違う！

高輝度反射

★★

ロードポスト

従来品

■反射性能

従来品では高輝度反射シートを標準としていますが、ロードポストはさらに輝度の高い**超高輝度反射シート**を標準装備しています。
また、従来品では反射面積が50mm幅×3本ラインだったのに対し、ロードポストでは295mm幅と**反射面積が約2倍**となっています。

■昼間時の見え方

ロードポストは、白色反射シートに赤印刷を施しているため、コントラストがはっきりしています。



昼間時も
見えやすい！




ロード
ポスト 従来品

■夜間時の見え方

反射面積が約2倍で夜道でも高い視認性があります。



反射面積が
約2倍！

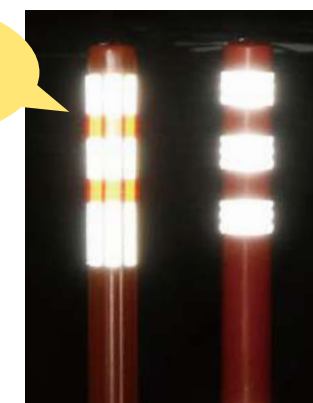

ロード
ポスト 従来品


Point

4


ロードポストの5つの特長

ポストの交換が可能で「ランニングコスト低減」

ロードポストは、ポストのみの交換が可能です。従来の一体型と比較して、メンテナンスコストの大幅な低減を実現しました。

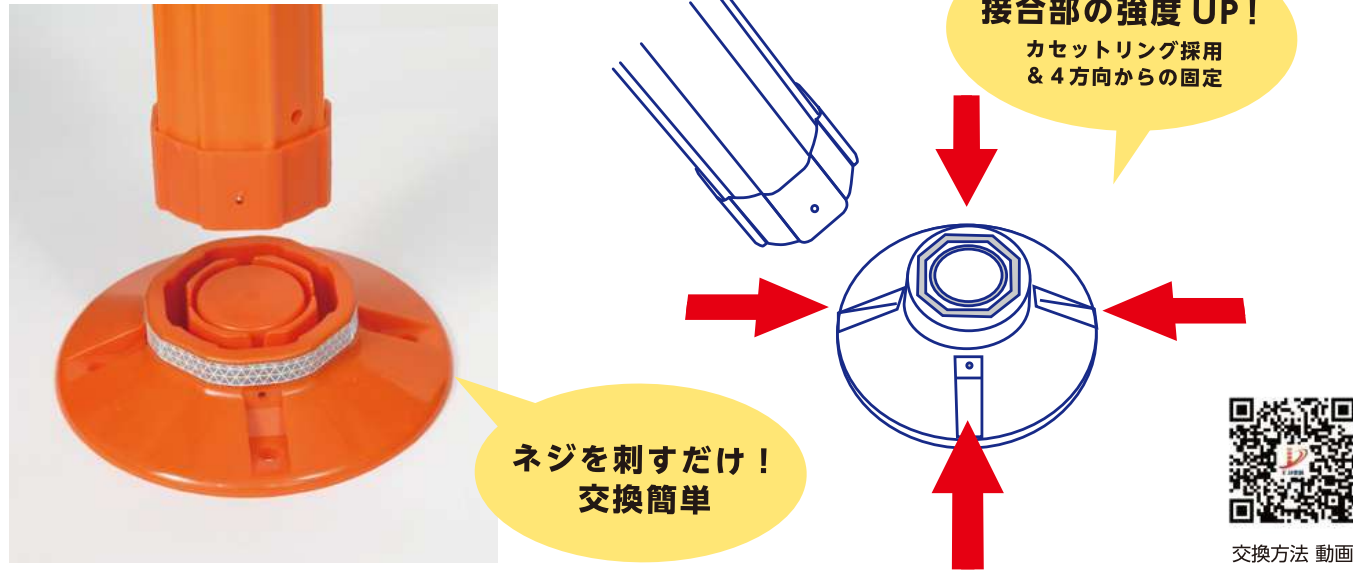

■ポストの交換方法

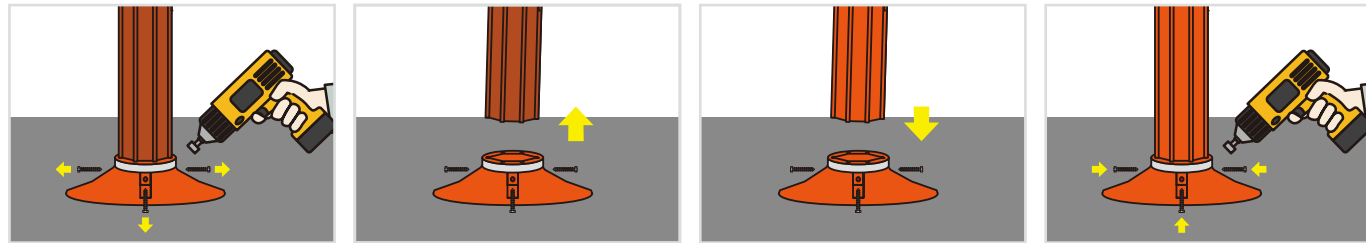

1. ポスト取り付けネジを4箇所抜きます。
2. 古いポストを抜き取ります。
3. 溝を掃除し新しいポストを差し込みます。
4. ポスト取り付けネジを4方向から打ち込みます。

■取替えに係る手間・コスト

	従来品の交換	ロードポストの交換
費用	本体価格 23,000 円 + 本体撤去費用 場合によっては 舗装の復旧 新しい本体用の 接着剤	ポスト価格 9,000 円 ポスト取り付けネジを外して 差し替えるだけ！
手間	作業にも接着剤の硬化にも 時間がかかり、 交通規制も長くなる。 施工費、安全管理費も UP。	接着剤不要で硬化を待つ時間、 舗装の復旧も必要なし！ 交通規制も短く！ 施工費、安全管理費も低減！


※H650 の場合

Point


5

復元性と強度の両立を実現した「ポスト交換システム」


従来のポスト交換タイプはポストとベースの接合部の壊れやすさが弱点でした。ロードポストはカセットリングを採用することで接合部の「強度」を高めつつ、復元するための「柔軟性」も保つことが可能になりました。相反する性能の両立を実現することで、壊れにくい構造にしました。

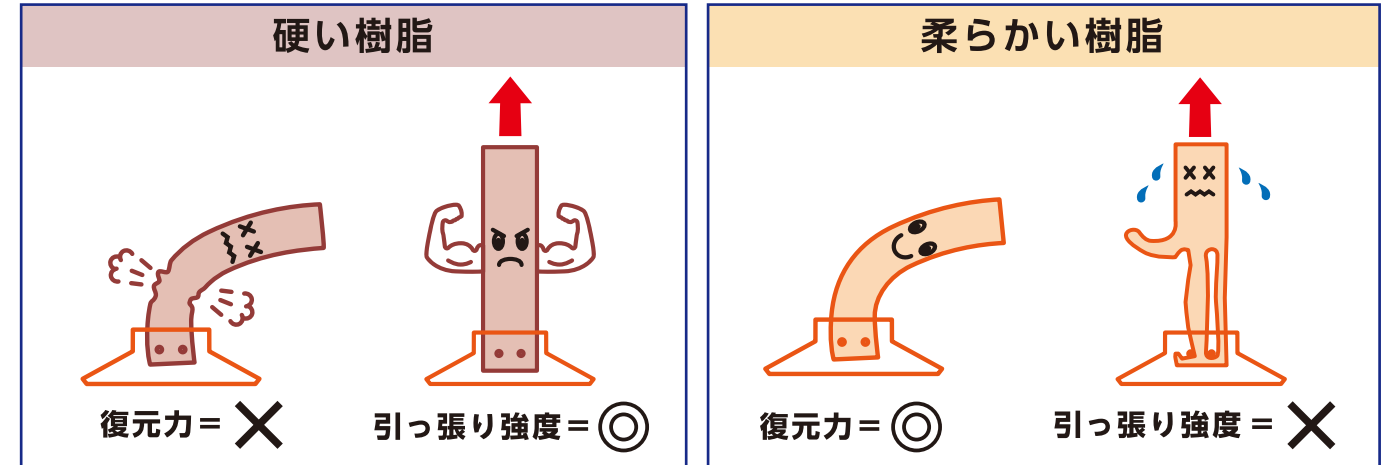

良いところ取り！

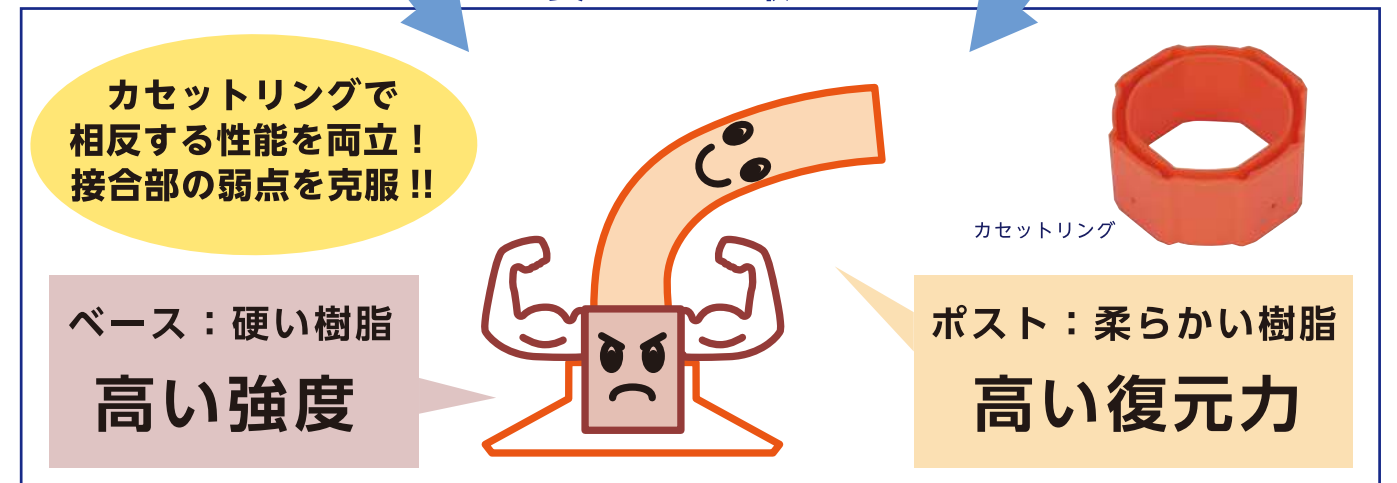

■引っ張り試験機によるテスト状況

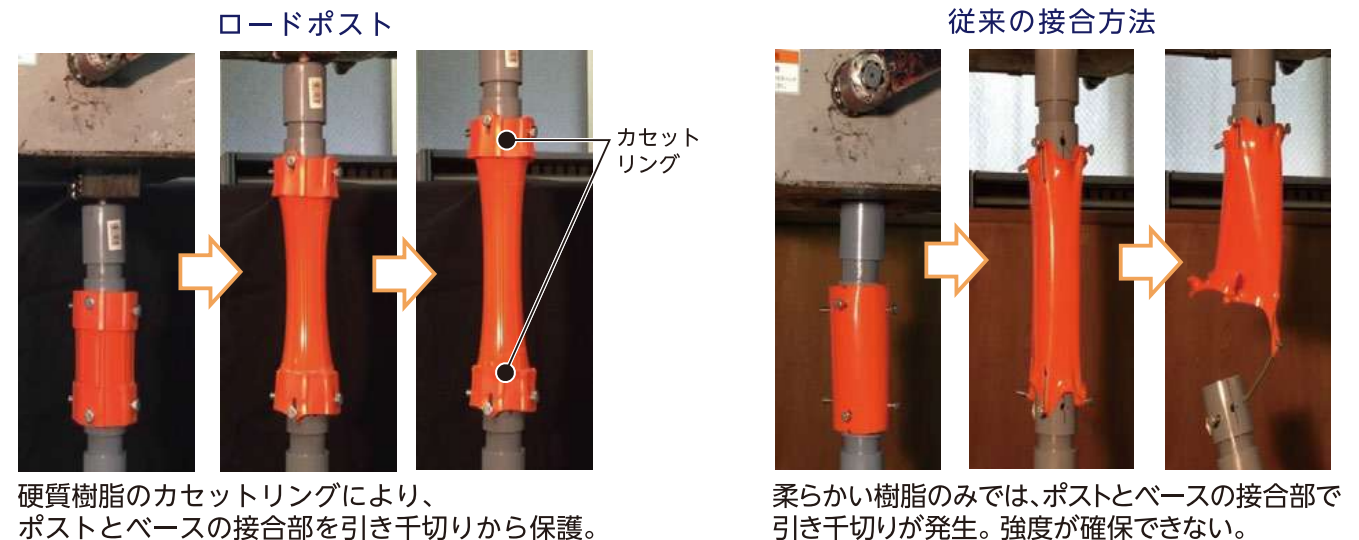

TYPE-A

ROAD POST



固定式（貼付式接着型）

簡易施工の 接着剤貼付け

電動工具などが必要ない、
接着剤による貼付け式。
どなたでも簡単に施工ができます。



Φ250mm
溝に接着剤が入りこんで
しっかり固定



固定式（貼付式接着型）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPA-40	400	橙 緑	白／赤 白／緑	13,000 円
RPA-65	650	橙 緑	白／赤 白／緑	14,500 円
RPA-80	800	橙 緑	白／赤 白／緑	16,000 円
RPA-100	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	18,000 円

接着剤使用量の目安
(1本あたり) 従来舗装：330g / 排水性舗装：490g

※ コンクリート面では、表面の状態により十分な接着強度が出ない場合があります。施工の際は、表面の清掃・ケレンを十分に行ってください。

TYPE-B

ROAD POST



固定式（貼付式アンカー併用型）

養生が要らず、 規制解放が早い

施工条件に合わせて、2種類のアンカーを
用意しております。施工完了時点でアンカー
強度が得られますので、交通規制の解除が
早く行え、規制による渋滞や事故のリスク
を低減できます。



Φ200mm
4本のアンカー併用で
しっかり固定



固定式（貼付式アンカー併用型）


型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPB-40	400	橙 緑	白／赤 白／緑	12,000 円
RPB-65	650	橙 緑	白／赤 白／緑	13,500 円
RPB-80	800	橙 緑	白／赤 白／緑	15,000 円
RPB-100	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	17,000 円

接着剤使用量の目安
(1本あたり) 従来舗装：250g / 排水性舗装：350g

- アンカー（コンクリート用 / アスファルト用）は別売りです。
- アスファルト面・・・接着剤のみでの施工も可能
(踏み倒しの多い場所、区画線上、H1000はアンカーを併用ください。)
- コンクリート面・・・アンカーのみでの施工も可能


TYPE-A

本体ポール脱着図

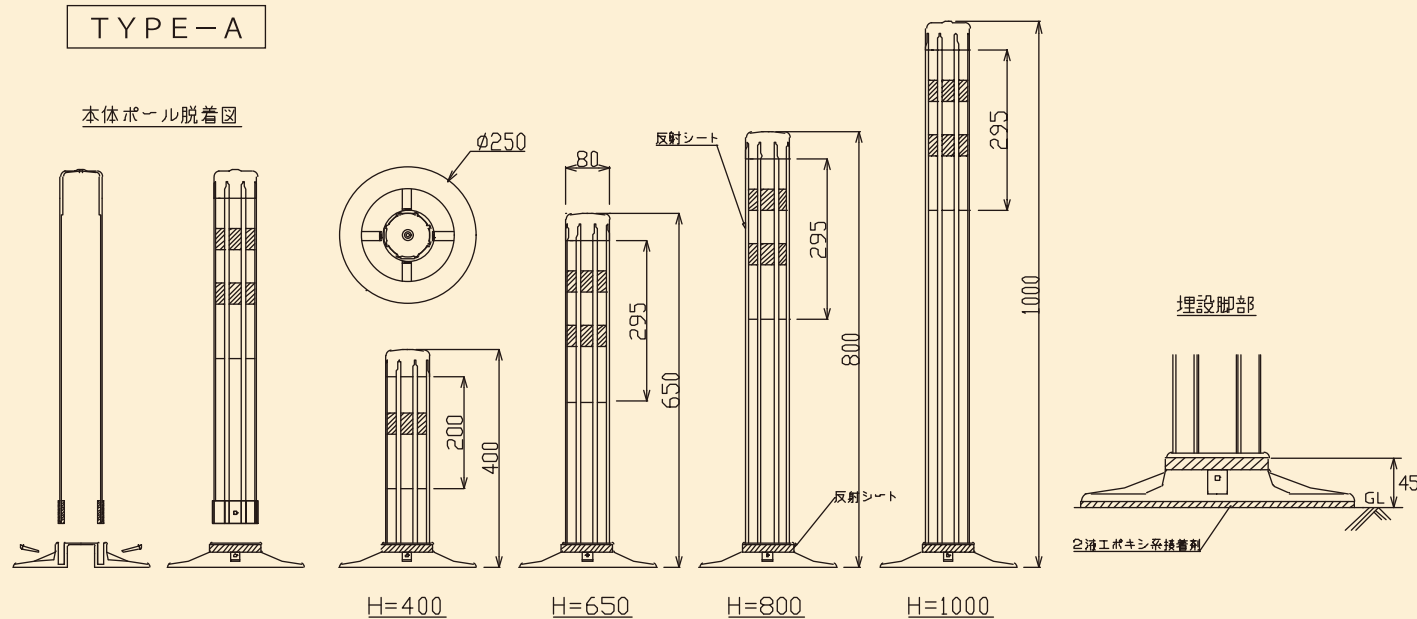


TYPE-B

本体ポール脱着図

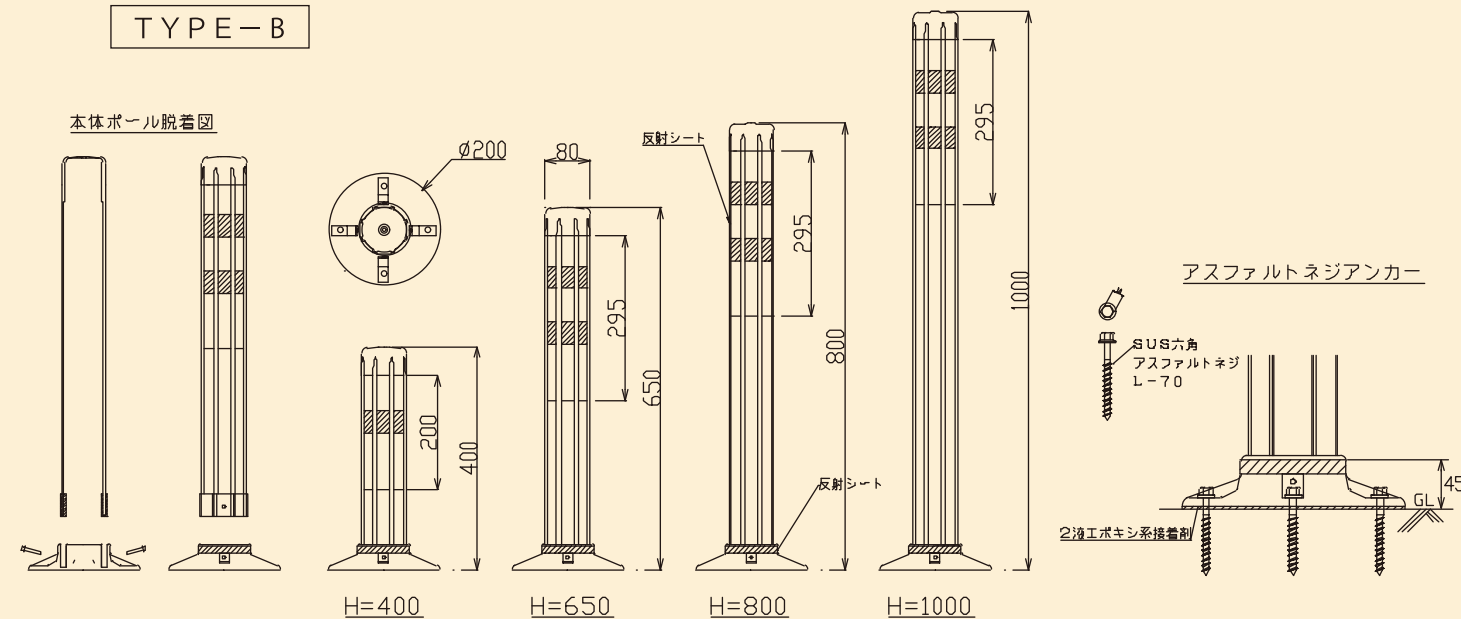

アスファルトネジアンカー

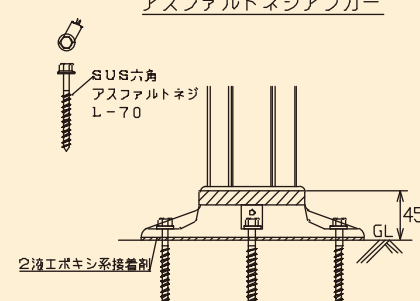

TYPE-C

ROAD POST

TYPE-D

ROAD POST




可変式（1本脚）

ネジ込式で、 取り外し可能

冬季積雪期や、緊急時など、
簡単に取り外しが行える可変式
（1本脚）です。

Φ200mm
アンカーナット付き

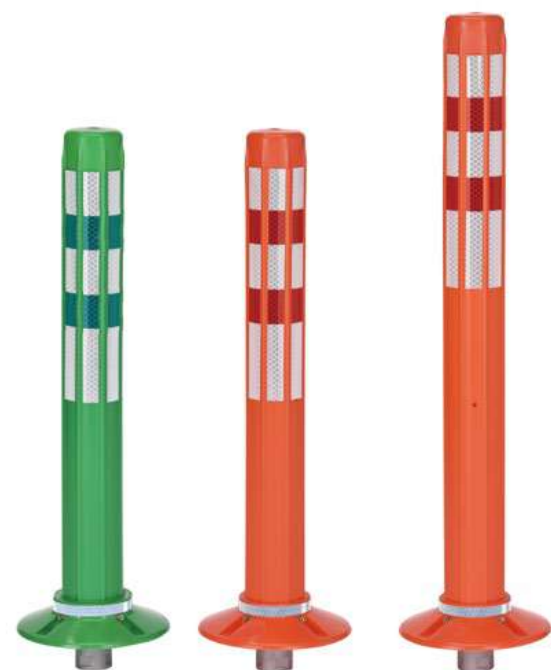

可変式（1本脚）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPC-40	400	橙 緑	白／赤 白／緑	16,000 円
RPC-65	650	橙 緑	白／赤 白／緑	17,500 円
RPC-80	800	橙 緑	白／赤 白／緑	19,000 円
RPC-100	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	21,000 円

接着剤使用量の目安
(1本あたり) 従来舗装：250 g / 排水性舗装：310g



可変式小径台座（1本脚）

狭い箇所にも 設置可能

簡単に取り外しが行える可変式に、
台座の小さな小径タイプができました。

Φ100mm
狭い箇所にもすっきり設置
アンカーナット付き



小径台座タイプ


型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPD-40	400	橙 緑	白／赤 白／緑	14,000 円
RPD-65	650	橙 緑	白／赤 白／緑	15,000 円
RPD-80	800	橙 緑	白／赤 白／緑	16,000 円
RPD-100	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	17,000 円

接着剤使用量の目安
(1本あたり) 従来舗装：250 g / 排水性舗装：310g

■ポスト部分のみの交換は行えません。


TYPE-C

本体断面図 本体ポール脱着図

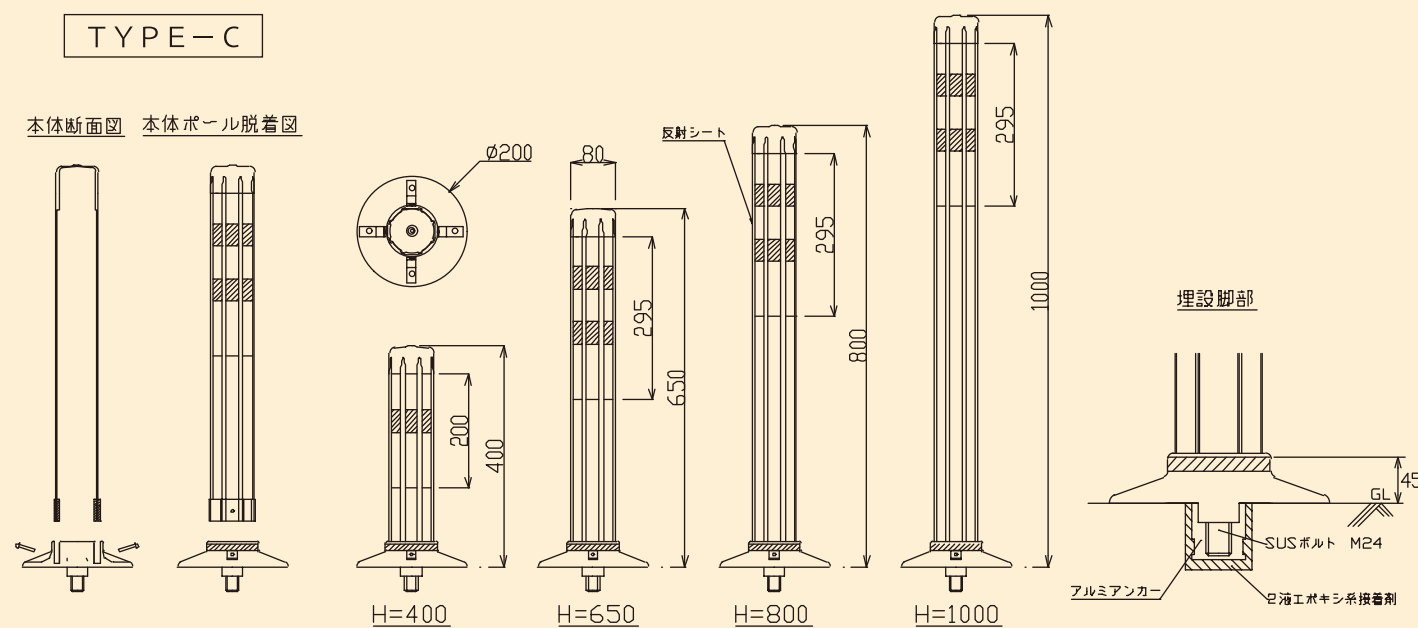

TYPE-D

本体断面図

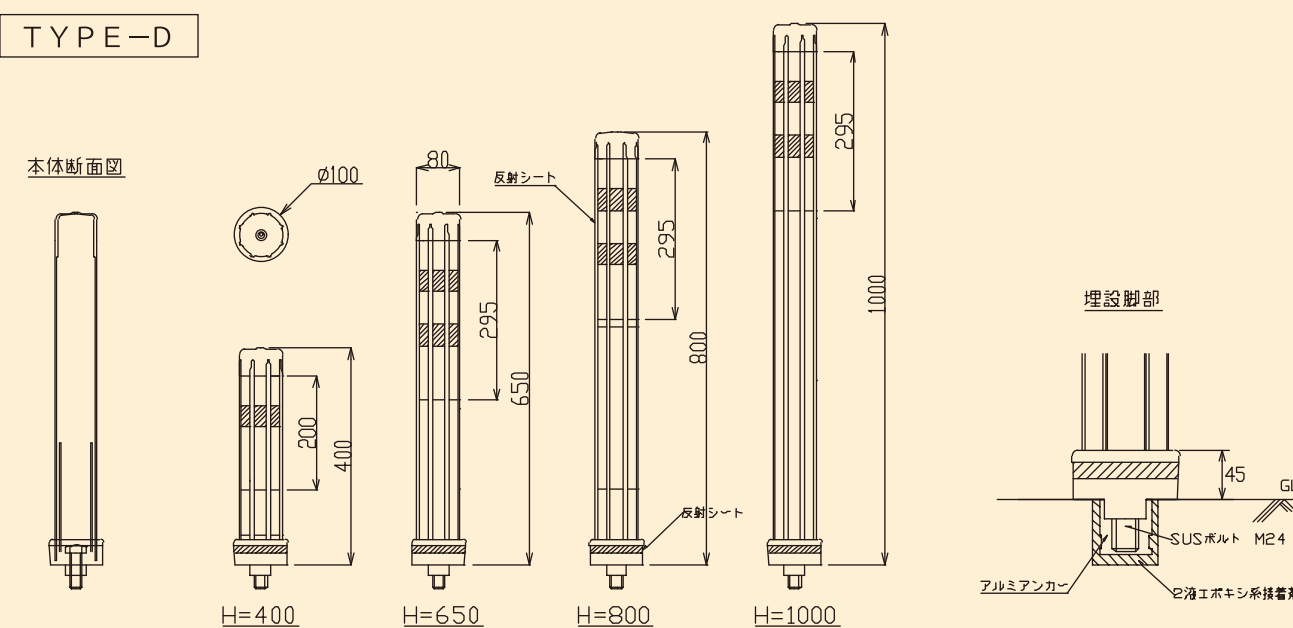



固定式角台座（貼付式アンカー併用型）

縁石やライン上に収まる スリムな角台座

縁石やライン上にすっきりと収まる
130mm×220mm ベース。
施工条件に合わせて2種類のアンカー
を併用ください。



130mm×220mm
スリムで施工性に優れる

固定式角台座（貼付式アンカー併用型）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPE-40	400	橙 緑	白／赤 白／緑	12,000 円
RPE-65	650	橙 緑	白／赤 白／緑	13,500 円
RPE-80	800	橙 緑	白／赤 白／緑	15,000 円
RPE-100	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	17,000 円

接着剤使用量の目安
(1本あたり) 従来舗装：250g / 排水性舗装：350g

- アンカー（コンクリート用 / アスファルト用）は別売りです。
- アスファルト面・・・接着剤のみでの施工も可能
(踏み倒しの多い場所、区画線上、H1000 はアンカーを併用ください。)
- コンクリート面・・・アンカーのみでの施工も可能



可変式小径台座（1本脚）

周囲の環境に馴染む 景観配慮色

景観配慮色のロードポストです。
スリムで簡単に取り外しが行える
可変式小径台座を採用しました。



Φ100mm
狭い箇所にもすっきり設置
アンカーナット付き

小径台座タイプ


型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPD-40	400	茶	白	14,000 円
RPD-65	650	茶	白	15,000 円
RPD-80	800	茶	白	16,000 円

接着剤使用量の目安
(1本あたり) 従来舗装：250g / 排水性舗装：310g


- ポスト部分のみの交換は行えません。



TYPE-E

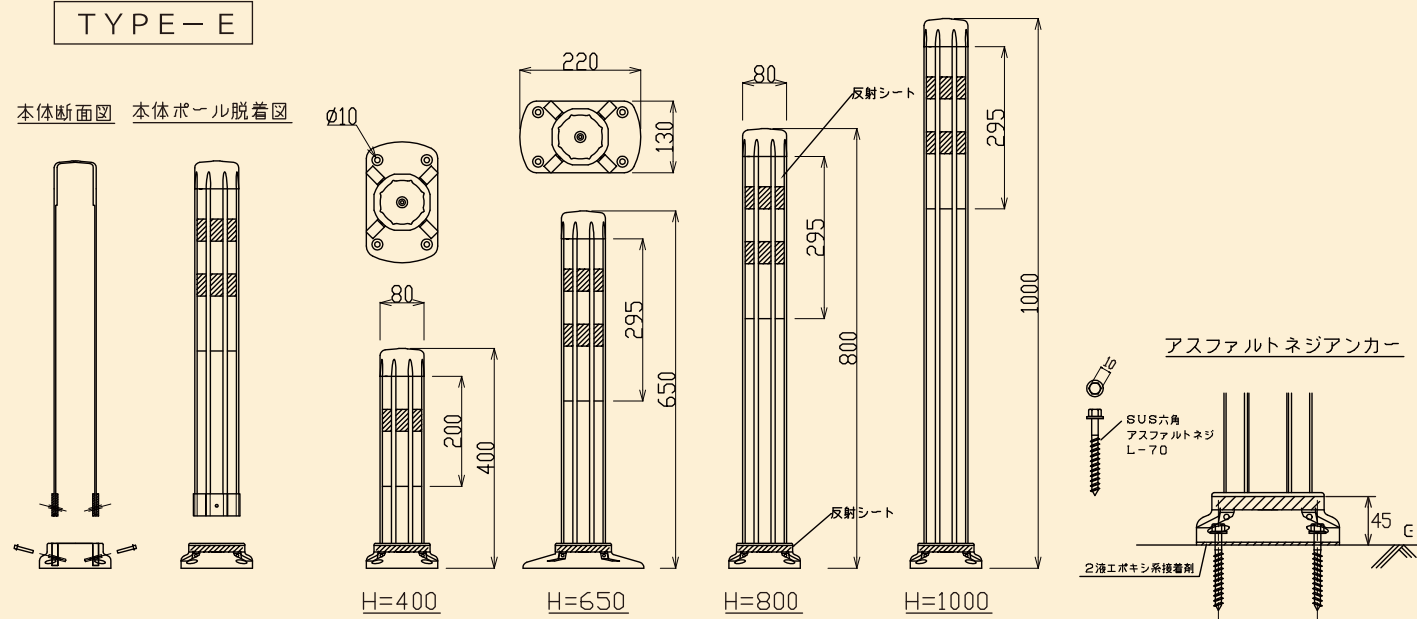

景観配慮タイプ

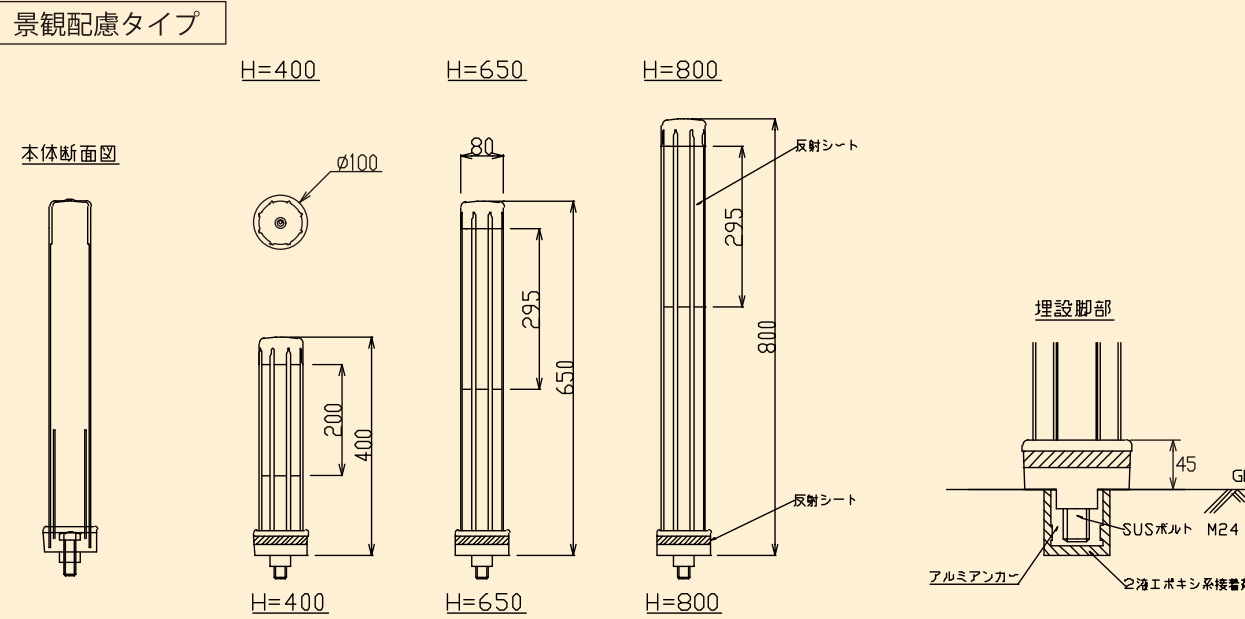



全面反射&インナーポール（補強芯）により、視認性と強度向上を実現したHGシリーズです。
重交通量箇所など、特に耐久性が必要なニーズに対応します。

全面反射

インナーポール（補強芯）

超高輝度
反射シート

スタンダード
タイプ



HGシリーズ

HGシリーズは
スタンダードの
約 2.3 倍（反射輝度値）

ポスト全体を
反射シートで覆い、
反射面積を広げました。

ポスト内部のインナー
ポール（補強芯）により、
従来以上の強度向上を
実現しました。

インナーポール

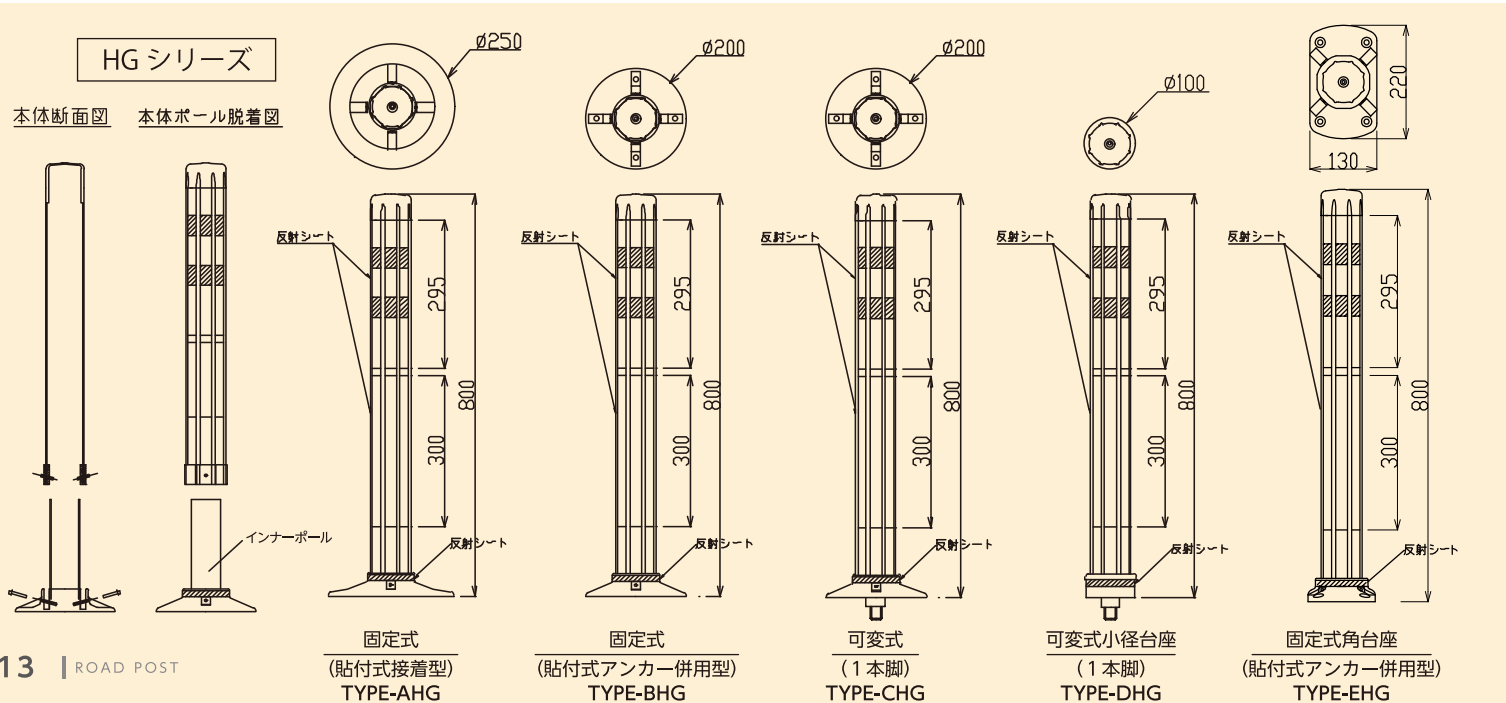

TYPE-AHG 固定式（貼付式接着型）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPA-40HG	400	橙 緑	白／赤 白／緑	17,300 円
RPA-65HG	650	橙 緑	白／赤 白／緑	21,300 円
RPA-80HG	800	橙 緑	白／赤 白／緑	23,800 円
RPA-100HG	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	25,300 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：330g 排水性舗装：490g
----------------------	-------------------------

※ コンクリート面では、表面の状態により十分な接着強度が出ない場合があります。施工の際は、表面の清掃・ケレンを十分に行ってください。



TYPE-BHG 固定式（貼付式アンカー併用型）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPB-40HG	400	橙 緑	白／赤 白／緑	16,300 円
RPB-65HG	650	橙 緑	白／赤 白／緑	20,300 円
RPB-80HG	800	橙 緑	白／赤 白／緑	22,800 円
RPB-100HG	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	24,300 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：250g 排水性舗装：350g
----------------------	-------------------------

- アンカー（コンクリート用 / アスファルト用）は別売りです。
- アスファルト面
接着剤のみでの施工も可能
（踏み倒しの多い場所、区画線上、H1000 はアンカーを併用ください。）
- コンクリート面
アンカーのみでの施工も可能



TYPE-CHG 可変式（1本脚）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPC-40HG	400	橙 緑	白／赤 白／緑	20,000 円
RPC-65HG	650	橙 緑	白／赤 白／緑	24,000 円
RPC-80HG	800	橙 緑	白／赤 白／緑	26,500 円
RPC-100HG	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	28,000 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：250g 排水性舗装：310g
----------------------	-------------------------



TYPE-DHG 可変式小径台座（1本脚）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPD-40HG	400	橙 緑	白／赤 白／緑	19,500 円
RPD-65HG	650	橙 緑	白／赤 白／緑	22,600 円
RPD-80HG	800	橙 緑	白／赤 白／緑	24,500 円
RPD-100HG	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	25,000 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：250g 排水性舗装：310g
----------------------	-------------------------

- ポスト部分のみの交換は行えません。



TYPE-EHG 固定式角台座（貼付式アンカー併用型）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPE-40HG	400	橙 緑	白／赤 白／緑	16,300 円
RPE-65HG	650	橙 緑	白／赤 白／緑	20,300 円
RPE-80HG	800	橙 緑	白／赤 白／緑	22,800 円
RPE-100HG	1000	橙 緑	白／赤 白／緑	24,300 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：250g 排水性舗装：350g
----------------------	-------------------------

- アンカー（コンクリート用 / アスファルト用）は別売りです。
- アスファルト面
接着剤のみでの施工も可能
（踏み倒しの多い場所、区画線上、H1000 はアンカーを併用ください。）
- コンクリート面
アンカーのみでの施工も可能



カセットリング対応！
サークルポスト

なじみ深い丸型のポストを採用したサークル
ポストは交換式の車線分離標です。
カセットリングで交換式の弱点をカバーしな
がら親しみのあるデザインで安全対策を行う
ことが可能になりました。

カセットリング対応




昔ながらのなじみのあるデザインを採用しながら
ロードポストシリーズ最大の特徴であるカセットリングに対応しました。

これにより交換式で弱点となりやすかった、ポストとベースの接合部に強度
を持たせることが可能になりました。

ポストのみやベースのみの交換に対応しているため、維持補修におけるラン
ニングコストを低減するとともに、再利用によって環境への配慮をおこなう
ことができます。

サークルポスト

本体ボール脱着図

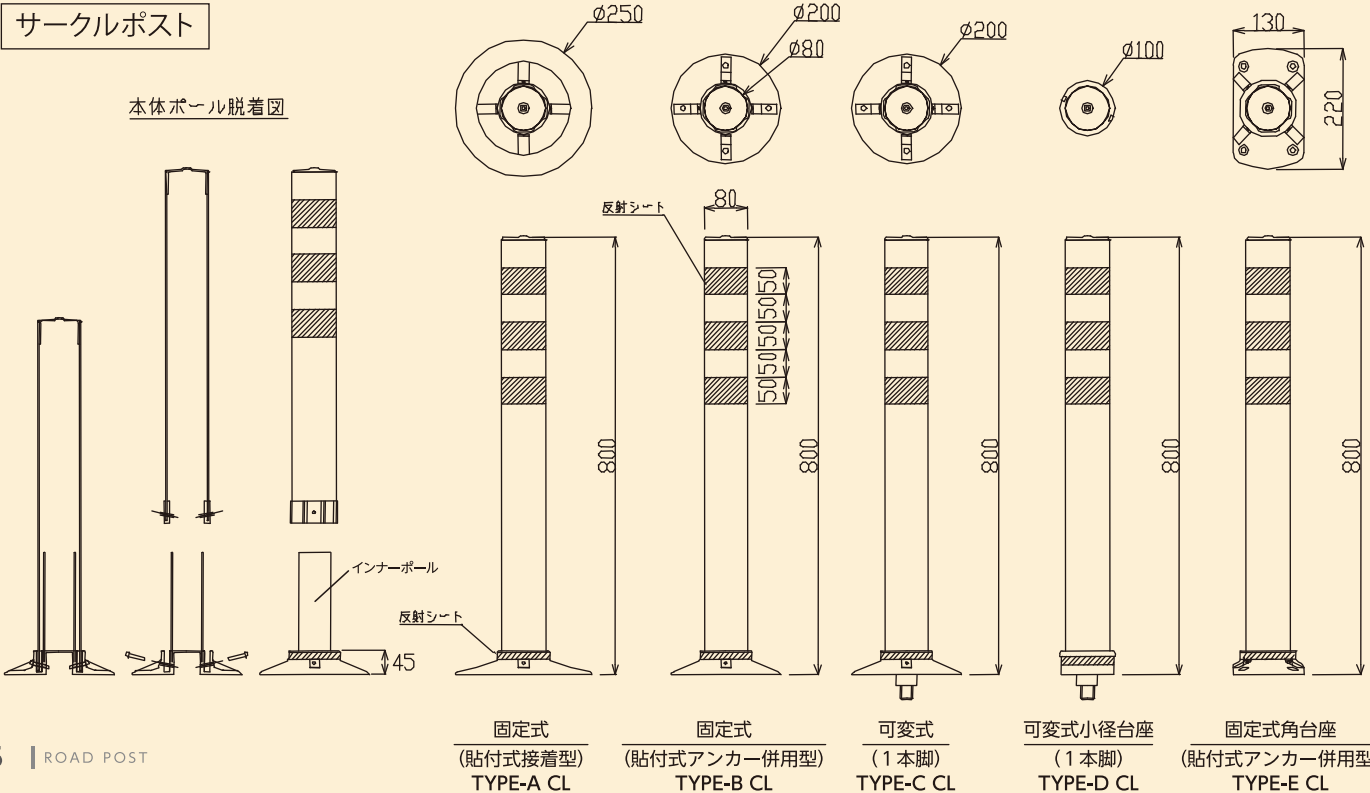

TYPE-A 固定式（貼付式接着型）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPCLA-40	400	橙 緑	白	17,300 円
RPCLA-65	650	橙 緑	白	21,300 円
RPCLA-80	800	橙 緑	白	23,800 円
RPCLA-100	1000	橙 緑	白	25,300 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：330g 排水性舗装：490g
----------------------	-------------------------

※ コンクリート面では、表面の状態により
十分な接着強度が出ない場合があります。
施工の際は、表面の清掃・ケレンを十分
に行ってください。



TYPE-B 固定式（貼付式アンカー併用型）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPCLB-40	400	橙 緑	白	16,300 円
RPCLB-65	650	橙 緑	白	20,300 円
RPCLB-80	800	橙 緑	白	22,800 円
RPCLB-100	1000	橙 緑	白	24,300 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：250g 排水性舗装：350g
----------------------	-------------------------

- アンカー（コンクリート用 / アスファルト用）
は別売りです。
- アスファルト面
接着剤のみでの施工も可能
（踏み倒しの多い場所、区画線上、H1000 は
アンカーを併用ください。）
- コンクリート面
アンカーのみでの施工も可能



TYPE-C 可変式（1本脚）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPCLC-40	400	橙 緑	白	20,000 円
RPCLC-65	650	橙 緑	白	24,000 円
RPCLC-80	800	橙 緑	白	26,500 円
RPCLC-100	1000	橙 緑	白	28,000 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：250g 排水性舗装：310g
----------------------	-------------------------



TYPE-D 可変式小径台座（1本脚）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPCLD-40	400	橙 緑	白	14,000 円
RPCLD-65	650	橙 緑	白	15,000 円
RPCLD-80	800	橙 緑	白	16,000 円
RPCLD-100	1000	橙 緑	白	17,000 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：250g 排水性舗装：310g
----------------------	-------------------------

- ポスト部分のみの交換は行えません。



TYPE-E 固定式角台座（貼付式アンカー併用型）

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPCLE-40	400	橙 緑	白	16,300 円
RPCLE-65	650	橙 緑	白	20,300 円
RPCLE-80	800	橙 緑	白	22,800 円
RPCLE-100	1000	橙 緑	白	24,300 円

接着剤使用量 の目安（1本あたり）	従来舗装：250g 排水性舗装：350g
----------------------	-------------------------

- アンカー（コンクリート用 / アスファルト用）
は別売りです。
- アスファルト面
接着剤のみでの施工も可能
（踏み倒しの多い場所、区画線上、H1000 は
アンカーを併用ください。）
- コンクリート面
アンカーのみでの施工も可能

SUPER WIDE ROAD POST



伝えたい情報を「より明確に！」

スーパーワイドは車線分離標へサインの機能をプラスしました。
より効果的で具体的な注意喚起や視線誘導が可能になります。
またカセットリングシステムでの交換にも対応しています。

圧倒的な表示・反射性能

サイン部分は全面が反射します。
夜間もしっかりと視線誘導が可能です。



高強度・復元性能！！

復元耐久性能は従来の車線分離標と同等以上です。



φ250mm
溝に接着剤が入りこんで
しっかり固定

TYPE-A (φ250) 貼付式接着型

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPSWA-65	650	橙	白／蛍黄／特注	31,000 円
RPSWA-80	800	橙	白／蛍黄／特注	33,500 円
RPSWA-100	1000	橙	白／蛍黄／特注	36,500 円

接着剤使用量の目安
(1本あたり)

従来舗装：330g
排水性舗装：490g



φ200mm
4本のアンカー
併用で
しっかり固定

TYPE-B (φ200) 貼付式アンカー併用型

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPSWB-65	650	橙	白／蛍黄／特注	30,500 円
RPSWB-80	800	橙	白／蛍黄／特注	33,000 円
RPSWB-100	1000	橙	白／蛍黄／特注	36,000 円

接着剤使用量の目安
(1本あたり)

従来舗装：250g
排水性舗装：350g

■ アンカー(コンクリート用/
アスファルト用)は別売りです。
■ アスファルト面、コンクリート面…
アンカーと接着剤を併用ください。



130 mm × 220 mm
スリムで
施工性に優れる

TYPE-E (130mm×220mm) 貼付式アンカー併用型 角台座

型 式	高さ (mm)	本体色	反射色	価 格
RPSWE-65	650	橙	白／蛍黄／特注	30,500 円
RPSWE-80	800	橙	白／蛍黄／特注	33,000 円
RPSWE-100	1000	橙	白／蛍黄／特注	36,000 円

接着剤使用量の目安
(1本あたり)

従来舗装：250g
排水性舗装：350g

■ アンカー(コンクリート用/
アスファルト用)は別売りです。
■ アスファルト面、コンクリート面…
アンカーと接着剤を併用ください。

オプション

オプション	仕 様	本体色	反射色	価 格
特注レイアウト〈片面〉	片面特注 × 片面標準	橙	白／蛍黄	2,000 円
特注レイアウト〈両面〉	両面特注	橙	白／蛍黄	4,000 円
サイド反射シート	側面 2 枚貼付け	橙	白／蛍黄	1,000 円

※オプション加工はレイアウトの決定から10日ほど頂戴いたします。


標準レイアウト






特注でオリジナルの
レイアウトも作成可能



スーパーワイド

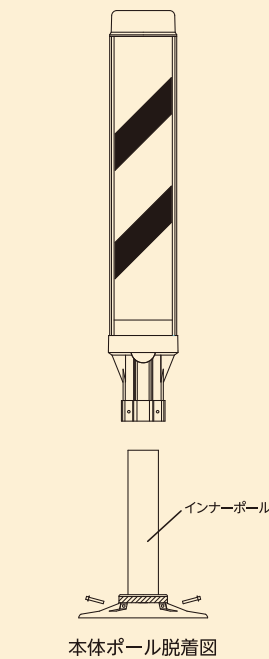

側面図

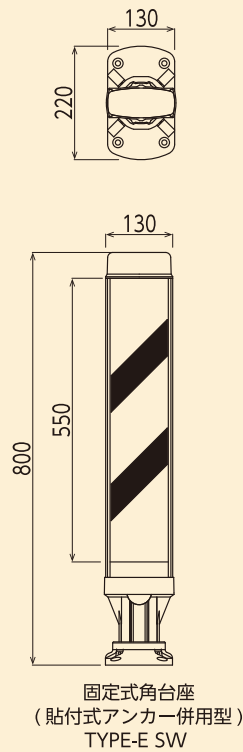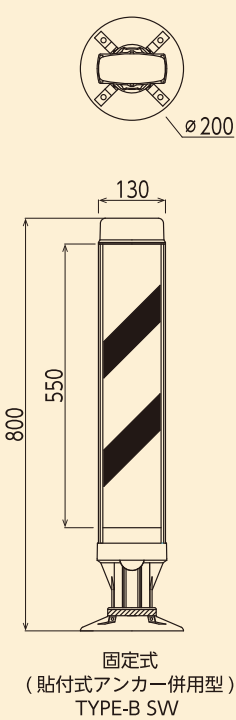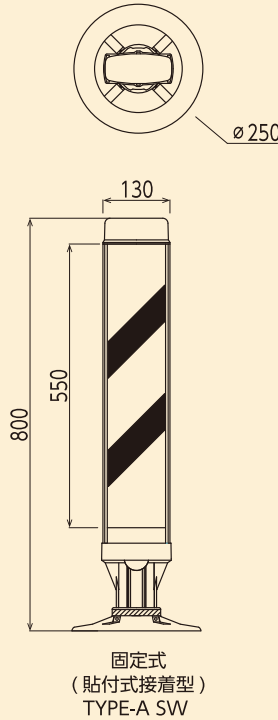

施工用部材

■エポキシ系2液性接着剤 T ボンドSS

写 真	種 類	仕 様	価 格
	1kg チューブセット	主 剤／ 500 g 硬化剤／ 500 g	3,000 円
	1kg 缶	主 剤／ 500 g 硬化剤／ 500 g	2,800 円
	3kg 缶	主 剤／ 1500 g 硬化剤／ 1500 g	8,100 円

■ネジアンカー

写 真	種 類	仕 様	価 格
	アスファルト用アンカー	4 本 1 セット	600 円
	首下 70mm 下穴ドリル径 φ6.5mm 頭部 10mm六角フランジ		
	コンクリート用アンカー	4 本 1 セット	600 円
	首下 40mm 下穴ドリル径 φ7.5mm 頭部 10mm六角フランジ		

交換用部材

種 類		色	仕 様	価 格	
通常タイプ 交換用ポスト	高さ	400	通常タイプ	7,500 円	
		650	通常タイプ	9,000 円	
		800	通常タイプ	10,500 円	
		1000	通常タイプ	12,500 円	
HG タイプ 交換用ポスト		400	全面反射	11,300 円	
		650	全面反射	15,300 円	
		800	全面反射	17,800 円	
		1000	全面反射	19,300 円	
サークルポスト 交換用ポスト		400	反射シート 2 段巻	11,300 円	
		650	反射シート 3 段巻	15,300 円	
		800	反射シート 3 段巻	17,800 円	
		1000	反射シート 4 段巻	19,300 円	
スーパーワイド 交換用ポスト ※特注タイプはオプションで制作可能です。	650	標準レイアウト	24,600 円		
	800	標準レイアウト	27,600 円		
	1000	標準レイアウト	30,600 円		
通常タイプ 交換用ベース	タイプA 固定式(貼付式接着型)	橙／緑	φ 250	5,500 円	
	タイプB 固定式 (貼付式アンカー併用型)	橙／緑	φ 200	4,500 円	
	タイプC 可変式(1本脚)	橙／緑	φ 200 ネジうけ付	8,500 円	
	タイプE 固定式角台座 (貼付式アンカー併用型)	橙／緑	130×220	4,500 円	
HG タイプ サークルポスト スーパーワイド 交換用ベース (インナーポール付)	タイプA 固定式(貼付式接着型)	橙／緑	φ 250	6,000 円	
	タイプB 固定式 (貼付式アンカー併用型)	橙／緑	φ 200 ネジうけ付	5,000 円	
	タイプC 可変式(1本脚)	橙／緑	φ 200	8,700 円	
	タイプE 固定式角台座 (貼付式アンカー併用型)	橙／緑	130×220	5,000 円	
ポスト 取り付けネジ		ポスト取り付けネジ	—	4 本 1 セット	400 円
ネジうけ		可変式用・小径台座用	—	直径 48mm×H52mm	1,500 円
ゴムキャップ		可変式用・小径台座用	—	直径 41.5mm×H32mm	300 円

Q1 ベースタイプ別の使い分けを教えてください

タイプA (貼付式接着型)：接着剤のみで簡単に取り付けたい

…直径 250mmのベースで設置面が大きいので接着剤のみでしっかりと固定します。
電動工具が必要なく、簡単に施工できます。

タイプB (貼付式アンカー併用型)：早く解放したい、しっかりと固定したい

…アンカーを併用すれば、接着剤の硬化を待たずに交通規制の解除をすることができます。
接着剤と路面にあわせたアンカーを併用することでよりしっかりと固定ができます。

タイプC (可変式一本脚)：場合によって本体の取り外しを可能にしたい

…ねじ込み式で本体の取り外しが可能なので、イベントや積雪の場合など一時的に取り外しを行いたい現場で有効です。専用のゴムキャップで路面のネジうけへ蓋をすることも可能です。

タイプD (可変式小径台座)：フラットにできるタイプを限られたスペースに設置したい

…ベースの直径は 100mmでポール状なので、Cタイプ (可変式一本脚) よりも狭いスペースへの施工が可能です。

タイプE (貼付式アンカー併用角型)：施工性を確保しながらコンパクトな箇所へ取り付けたい

…ベースの幅が 130mmなので、アンカーを併用しながら、すっきりとコンパクトに施工したい場所に有効です。

Q2 高さによる違いについて教えてください

H400：安全対策をしたいが、高さはあまり必要がなく、コストを抑えたいときに。

H650：圧迫感を抑えながら、視認性は確保したい・傾斜地の傾きを目立たせたくないときに。

H800：一般的に広く用いられるサイズ。

H1000：大型車からも見やすく設置したい・柱など、構造物に対する注意喚起をしたいときに。

Q3 色による違いについて教えてください

橙：視認性が高く注意喚起に有効な一般的なカラーです。

緑：連続して設置をしても運転者へのストレス、圧迫感が少ないカラーです。
景観色や通学路等のイメージカラーとして採用頂く場合もございます。

茶：周辺環境と調和しながら、夜間などは反射シートで注意喚起も行いたい場合に有効です。

Q4 ロードポストは従来型の車線分離標の中に設置すると違和感があるのでしょうか？

日中：運転者からの視点では棒状に見えるため、形状の違和感はほとんどありません。

夜間：反射面積が広いので、見やすさがUP し注意喚起がより効果的に行えます。
※気になる場合はサークルタイプのご用意もございますのでご検討ください。

Q5 ロードポスト通常タイプと HG タイプの使い分けを教えてください

通常タイプでも十分な強度、視認性を備えておりますが、より目立たせたかったり、強度が欲しかったり
する場合は全面反射でインナーポールを備えた HG タイプを選択ください。

Q6 スーパーワイドはどのような現場におすすめか教えてください

より高い視線誘導性能が必要な現場や注意喚起・案内の内容を、より具体的に道路を利用する方へ伝えたい場合に有効です。車線分離標としての柔軟性を備え、反射シート内で自由に表現が可能なため、細かいデザインから大きなサインまで現場に合わせた用途でご利用いただけます。

Q7 高さの変更は対応できますか？

特注にて高さ 1000mmまでの中で高さの変更を承っております。
縮小単位や最小サイズはお問合せください。

Q8 反射シートの枚数や幅、色の変更は対応できますか？

特注にて反射シートの変更も承っております。まずはお気軽にご相談ください。

Q9 別々のシリーズでベースとポストの互換性がありますか？

すべてのロードポストシリーズでカセットリングを採用しており、互換性がございます。
※可変式小径台座タイプはベースとポストが一体になっているので、それぞれの交換はできません。
※シリーズによってベースとポストのカラーラインナップは異なります。
※シリーズやサイズによってインナーポールの有無が異なります。異なるサイズへの交換やインナーポールのない製品からインナーポールが必要な製品にポストを取り換える場合は、事前にご相談ください。
※他メーカーの交換式製品との互換性はございません。

Q10 ロードポストシリーズの反射シートだけ購入したいです

製品の品質確保のため、後から反射シートの貼り付けや貼り直しをすることはお勧めしておりません。
ロードポストシリーズはポストとベースが分離型となっており、ポストのみの交換が可能です。
反射シートの修正や補修の際はポスト単品をお買い求めいただき、交換をお願いいたします。
※可変式小径台座タイプはポストのみの交換ができませんので、本体ごと交換をお願いいたします。

Q11 本体を注文すれば接着剤やアンカーもセットでついてきますか？

全商品：本体に接着剤は含まれません。

固定式アンカー併用型：接着剤、アスファルト用アンカーやコンクリート用アンカーは本体と別売りです。

可変式・可変式小径台座：ネジ受けのみ本体に含まれます。接着剤、ゴムキャップは本体と別売りです。

Q12 設置場所にどの製品が適しているのか、わかりません

弊社の担当者が現状をお伺いしたうえでご提案させていただきます。ぜひお問合せください。

Q13 注文の時何を伝えればいいですか？

シリーズ、高さ、ベースの種類、色、必要本数、接着剤やアンカーの有無をお知らせください。
不明な場合は路面や設置状況をお気軽にご相談ください。ご提案いたします。

その他、ご不明な点やお気づきのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

■ 固定式（貼付式接着型） TYPE-A

※コンクリート面では、表面の状態により十分な接着強度が出ない場合があります。
施工の際は、表面の清掃・ケレンを十分に行ってください。




1. 設置位置を決めます。
設置面を水平にならし、砂埃・
ゴミ等を取り除きます。



2. 接着剤（主剤：硬化剤＝
1:1）を混合し、よく攪拌し
ます。



3. 混合攪拌した接着剤 330g
（排水性舗装は 490g）を設
置位置に均等に塗布します。



4. 塗布面にロードポストを
押し付け、設置します。
接着剤が硬化するまで養生
して完成です。

施工動画▶



■ 固定式（貼付式アンカー併用型） TYPE-B・TYPE-E


※アスファルト面は接着剤のみでの施工も可能です。
（踏み倒しの多い場所、区画線上、H1000 はアンカーを併用ください。スーパーワイドは接着剤とアンカーを併用ください。）
※コンクリート面はアンカーのみでの施工も可能です。

アスファルト用アンカー

- 使用 道 具：Φ6.5mm の刃、電動ドリル、インパクトドリル
- 下穴ドリル径：Φ6.5mm
- ネジ 頭 部：10mm六角フランジ

コンクリート用アンカー


- 使用 道 具：Φ7.5mm の刃、電動ドリル、インパクトドリル
- 下穴ドリル径：Φ7.5mm
- ネジ 頭 部：10mm六角フランジ




1. 設置位置を決め、アンカー
の下穴をあけます。
設置面は水平にならし、砂埃・
ゴミ等を取り除きます。



2. 接着剤（主剤：硬化剤＝
1:1）を混合し、よく攪拌し
ます。



3. 混合攪拌した接着剤 250g
（排水性舗装は 350g）を設置
位置に均等に塗布し、塗布面に
ロードポストを押し付けます。




4. 下穴の位置を確認し、10
mmの六角ソケットを使用
してアンカーを締め込んだ
ら完成です。


施工動画▶



■ 可変式・小径台座（1本脚） TYPE-C・TYPE-D




1. 底面にフィルムがついて
いることを確認します。
※フィルムは取り外さない
でください。
設置位置を決め脚部の位置
を確認します。



2. 脚部の位置に穴をあけます。
穴サイズ：Φ60mm
穴深さ：H60mm
設置面や穴の砂埃・ゴミ等
を取り除きます。



3. 接着剤（主剤：硬化剤＝
1:1）を混合し、よく攪拌し、
250g（排水性舗装は 310g）
を穴に流し込みます。



4. フィルムをつけたまま、
底面を舗装面に密着させる
ように脚部を穴に押し込み
ます。接着剤が硬化するま
で養生して完成です。

施工動画▶



- 注意事項
- ・区画線上に設置する場合は区画線を削るか、固定式（貼付式アンカー併用型）または可変式にて施工してください。
 - ・接着剤の使用量は必ずお守りください。（接着剤の量が少ない場合、剥離する恐れがあります。）
 - ・雨天・降雪時の路面が濡れている状態での施工は施工不良の原因となりますので避けてください。
 - ・5℃以下では接着剤が硬化しない恐れがあります。
 - ・接着剤混合後、使用可能な時間は10℃の場合60分程度、30℃では15分程度です。









通常タイプ HGシリーズ お問い合わせ表

株式会社ロマック
FAX : 045-315-3417
Mail : info@romac.co.jp

お客様名	フリガナ	ご担当者様名	フリガナ
お客様住所	〒		
ご連絡先		配送先(都道府県)	
ご依頼日		ご使用予定日	
☐ 見積りがほしい		☐ 発注がしたい	☐ その他
※下記へご希望の色や数量、問い合わせ内容を記載ください。			

ロードポスト本体					
掲載ページ	種類	高さ	品番	色	数量
P7	A タイプ 固定式 250台座 (貼付式接着型)	400	RPA-40	橙 緑	本
		650	RPA-65	橙 緑	本
		800	RPA-80	橙 緑	本
		1000	RPA-100	橙 緑	本
P8	B タイプ 固定式 200台座 (貼付式 アンカー併用型)	400	RPB-40	橙 緑	本
		650	RPB-65	橙 緑	本
		800	RPB-80	橙 緑	本
		1000	RPB-100	橙 緑	本
P9	C タイプ 可変式 200台座 (1本脚)	400	RPC-40	橙 緑	本
		650	RPC-65	橙 緑	本
		800	RPC-80	橙 緑	本
		1000	RPC-100	橙 緑	本
P10	D タイプ 可変式 小径台座 (1本脚)	400	RPD-40	橙 緑	本
		650	RPD-65	橙 緑	本
		800	RPD-80	橙 緑	本
		1000	RPD-100	橙 緑	本
P11	E タイプ 固定式角台座 (貼付式 アンカー併用型)	400	RPE-40	橙 緑	本
		650	RPE-65	橙 緑	本
		800	RRE-80	橙 緑	本
		1000	RPE-100	橙 緑	本
P12	景観配慮 タイプ	400	RPD-40	茶	本
		650	RPD-65	茶	本
		800	RPD-80	茶	本

ロードポスト HG 本体					
掲載ページ	種類	高さ	品番	色	数量
P14	A タイプ 固定式 250台座 (貼付式接着型)	400	RPA-40HG	橙 緑	本
		650	RPA-65HG	橙 緑	本
		800	RPA-80HG	橙 緑	本
		1000	RPA-100HG	橙 緑	本
P14	B タイプ 固定式 200台座 (貼付式 アンカー併用型)	400	RPB-40HG	橙 緑	本
		650	RPB-65HG	橙 緑	本
		800	RPB-80HG	橙 緑	本
		1000	RPB-100HG	橙 緑	本
P14	C タイプ 可変式 200台座 (1本脚)	400	RPC-40HG	橙 緑	本
		650	RPC-65HG	橙 緑	本
		800	RPC-80HG	橙 緑	本
		1000	RPC-100HG	橙 緑	本
P14	D タイプ 可変式 小径台座 (1本脚)	400	RPD-40HG	橙 緑	本
		650	RPD-65HG	橙 緑	本
		800	RPD-80HG	橙 緑	本
		1000	RPD-100HG	橙 緑	本
P14	E タイプ 固定式角台座 (貼付式 アンカー併用型)	400	RPE-40HG	橙 緑	本
		650	RPE-65HG	橙 緑	本
		800	RRE-80HG	橙 緑	本
		1000	RPE-100HG	橙 緑	本



備考

設置用部材

掲載ページ	製 品		数量
P19	接着剤	1kgチューブセット	セット
		1kg缶	缶
		3kg缶	缶
P19	アンカー	アスファルト用アンカー（4本1セット）	セット
		コンクリート用アンカー（4本1セット）	セット

サークルポスト お問い合わせ表

株式会社ロマック
FAX : 045-315-3417
Mail : info@romac.co.jp

お客様名	フリガナ	ご担当者様名	フリガナ
お客様住所	〒		
ご連絡先		配送先(都道府県)	
ご依頼日		ご使用予定日	
☐ 見積りがほしい ☐ 発注がしたい ☐ その他		※下記へご希望の色や数量、問い合わせ内容を記載ください。	

サークルポスト本体

掲載 ページ	種類	高さ	品番	色	数量
P16	A タイプ 固定式 250台座 (貼付式接着型)	400	RPCLA-40	橙 緑	本
		650	RPCLA-65	橙 緑	本
		800	RPCLA-80	橙 緑	本
		1000	RPCLA-100	橙 緑	本
P16	B タイプ 固定式 200台座 (貼付式 アンカー併用型)	400	RPCLB-40	橙 緑	本
		650	RPCLB-65	橙 緑	本
		800	RPCLB-80	橙 緑	本
		1000	RPCLB-100	橙 緑	本
P16	C タイプ 可変式 200台座 (1本脚)	400	RPCLC-40	橙 緑	本
		650	RPCLC-65	橙 緑	本
		800	RPCLC-80	橙 緑	本
		1000	RPCLC-100	橙 緑	本
P16	D タイプ 可変式 小径台座 (1本脚)	400	RPCLD-40	橙 緑	本
		650	RPCLD-65	橙 緑	本
		800	RPCLD-80	橙 緑	本
		1000	RPCLD-100	橙 緑	本
P16	E タイプ 固定式角台座 (貼付式 アンカー併用型)	400	RPCLE-40	橙 緑	本
		650	RPCLE-65	橙 緑	本
		800	RPCLE-80	橙 緑	本
		1000	RPCLE-100	橙 緑	本

備考

設置用部材			
掲載 ページ	製 品		数量
P19	接着剤	1kgチューブセット	セット
		1kg缶	缶
		3kg缶	缶
P19	アンカー	アスファルト用アンカー(4本1セット)	セット
		コンクリート用アンカー(4本1セット)	セット

スーパーワイド お問い合わせ表

株式会社ロマック
FAX : 045-315-3417
Mail : info@romac.co.jp

お客様名	フリガナ	ご担当者様名	フリガナ
お客様住所	〒		
ご連絡先		配送先(都道府県)	
ご依頼日		ご使用予定日	
お問合せ内容	☐ 見積りがほしい ☐ 発注がしたい ☐ その他		※下記へご希望の色や数量、問い合わせ内容を記載ください。

スーパーワイド本体

掲載ページ	ベース	高さ	品番	本体色	反射シートレイアウト				反射色	数量
P18	A タイプ 固定式 250台座 (貼付式接着型)	650	RPSWA-65	橙	①		②		白／蛍黄／特注	本
		800	RPSWA-80	橙	①		②		白／蛍黄／特注	本
		1000	RPSWA-100	橙	①		②		白／蛍黄／特注	本
P18	B タイプ 固定式 200台座 (貼付式 アンカー併用型)	650	RPSWB-65	橙	①		②		白／蛍黄／特注	本
		800	RPSWB-80	橙	①		②		白／蛍黄／特注	本
		1000	RPSWB-100	橙	①		②		白／蛍黄／特注	本
P18	E タイプ 固定式 角台座 (貼付式 アンカー併用型)	650	RPSWE-65	橙	①		②		白／蛍黄／特注	本
		800	RPSWE-80	橙	①		②		白／蛍黄／特注	本
		1000	RPSWE-100	橙	①		②		白／蛍黄／特注	本

※標準のレイアウトは下記一覧表にてご確認ください。
 ※標準レイアウトの場合、表示内容は両面でそれぞれお選びいただけます。
 ※標準レイアウトの場合、ベースの反射シートは両面で同じ色となります。それぞれ白と黄のベース反射としたい場合は別途ご相談ください。

追加オプション内容

内 容	仕 様	数量
文字入りサイン	【片面】特注レイアウト×標準レイアウト	本分
	【両面】特注×特注レイアウト	本分
サイド反射シート	側面2枚貼付け(2枚1セット)	本分

※特注レイアウトは別紙でイメージをお伝えください。当社にてレイアウトを作成の上、ご確認いただき次第の制作となります。
オプション加工には 10 日ほどお時間を頂戴いたします。

標準レイアウト

設置用部材

01 三本線	02 下シェブロン	03 スラッシュ	04 横シェブロン	05 上矢印	掲載 ページ	内容	仕 様	数量
					P19	接着剤	1kgチューブセット	セット
							1kg缶	缶
							3kg缶	缶
					P19	アンカー ※4本1セット	アスファルト用アンカー	セット
							コンクリート用アンカー	セット